
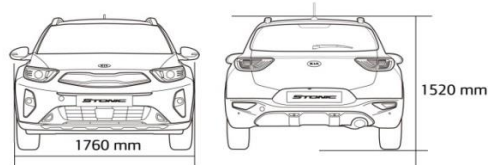


Nový Stonic - technické informace

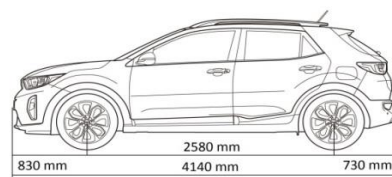

	1.25 CVVT	1.4 CVVT	1.0 T-GDI	1.6 CRDi
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Manuální 6.st.	Manuální 6.st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 248	1 368	998	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	61,8 / 6 000	73,6 / 6 000	88,3 / 6 300	81 / 4 000
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	121,6 / 4 000	133,3 / 4 000	171,5 / 1 500 ~ 4 000	260 / 1,500 ~ 2,750
Kompresní poměr	10,5:1	10,5:1	10,0:1	16,0:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 78,8	72,0 x 84,0	71,0 x 84,0	77,2 x 84,5
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.)	165,0	172	184	175
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	13,2	12,6	10,3	11,3
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	6,4	7	6	4,9
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	4,6	4,6	4,5	3,8
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	5,2	5,5	5	4,2
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	118	125	115	109
HMOTNOST				
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 145 - 1 238	1 160 - 1 253	1 185 - 1 278	1255 - 1349
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 600	1 610	1 640	1 700
Užitečná hmotnost (kg)	362 - 455	357 - 450	362 - 455	351 - 445
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	1 000	1 110	1 110
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 140 / 1 760 / 1 520
Rozvor náprav (mm)	2 580
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 537 / 1 544 - 15" kola, 1 532 / 1 539 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	830 / 730
Minimální světlá výška (mm)	165 - 15" kola, 183 - 17" kola
Poloměr otáčení (m)	5,1
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	332 / 1 135
Objem palivové nádrže (l)	45
PODVOZEK	
ŘÍZENÍ	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
PNEUMATIKY	185/65 R15, 205/55 R17 v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdné síly, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce
- Spotřeba paliva dle NEDC
 - Objem zavazadlového prostoru dle VDA
 - Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.